


|     |           |      |
|-----|-----------|------|
| REV | 日期        | 変更履歴 |
| A   | H30.11.13 | 新規   |

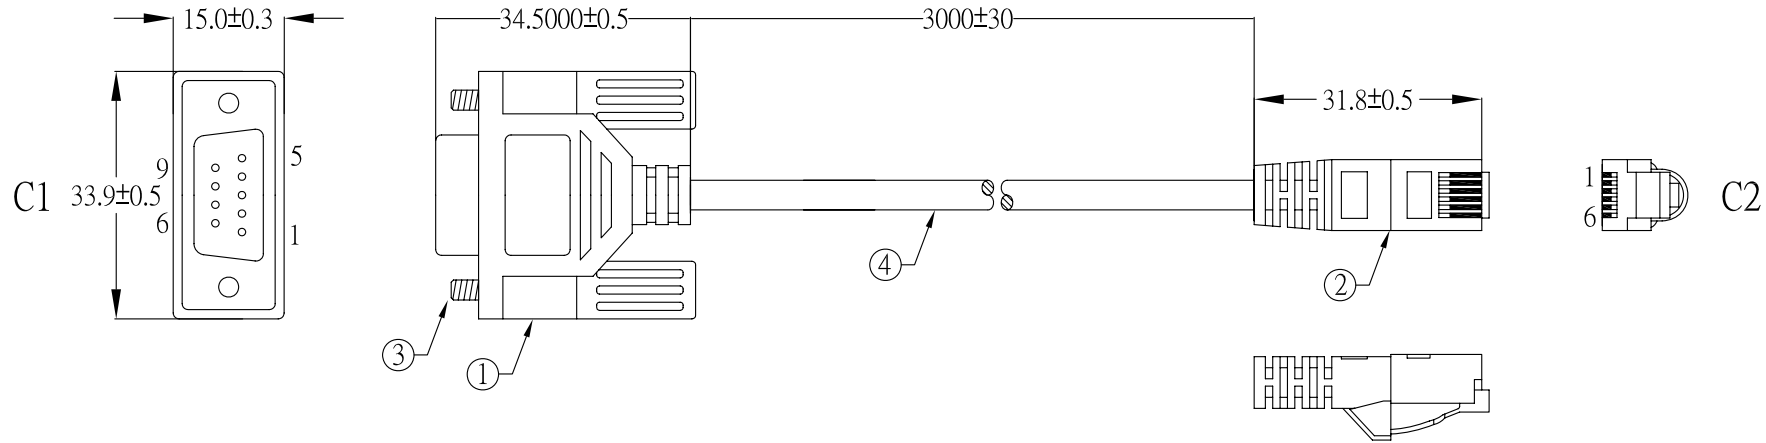

| C1 | C2 |
|----|----|
| 1  | 1  |
| 2  | 2  |
| 3  | 3  |
| 4  | 4  |
| 5  | 5  |
| 6  | 6  |
| 7  |    |
| 8  |    |
| 9  |    |

| 型番                   | L(mm) | 誤差(mm) |
|----------------------|-------|--------|
| CA-RS232CTORJ12-200  | 2000  | +/- 30 |
| CA-RS232CTORJ12-1000 | 10000 | +/- 35 |

|     |  |    |    |
|-----|--|----|----|
| ④   | 線材 UL2464 26AWG 6C+AL 黒  | 1  | 本  |
| ③   | ネジ #4-40UNC(インチ規格) 2.8x35~37mm 黒   | 2  | 個  |
| ②   | RJ12コネクタ: 6極6芯 (6P6C)、<br>ケース色: 黒  | 1  | 個  |
| ①   | コネクタ: D-SUB 9ピンメス<br>コンタクト: 金メッキ (フラッシュ) 半田付けタイプ、ケース: モールドカバー及びモールド整形、色: 黒、材質: PVC | 1  | 個  |
| NO. | 詳細   | 数量 | 単位 |

|                    |                       |    |       |     |
|--------------------|-----------------------|----|-------|-----|
| <b>エスエージェー株式会社</b> |                       |    |       |     |
| 商品名                | D-Sub9ピンメス-RJ12変換ケーブル |    | REV.  | ページ |
| 型番                 | CA-RS232CTORJ12-XXX   |    | A     | 1/1 |
| 作図                 | Kimura                | 承認 | Shima | 単位  |
|                    |                       |    |       | MM  |