


| | | |
|-----|----------|------|
| REV | 日期 | 変更履歴 |
| A | H24.6.21 | 新規 |

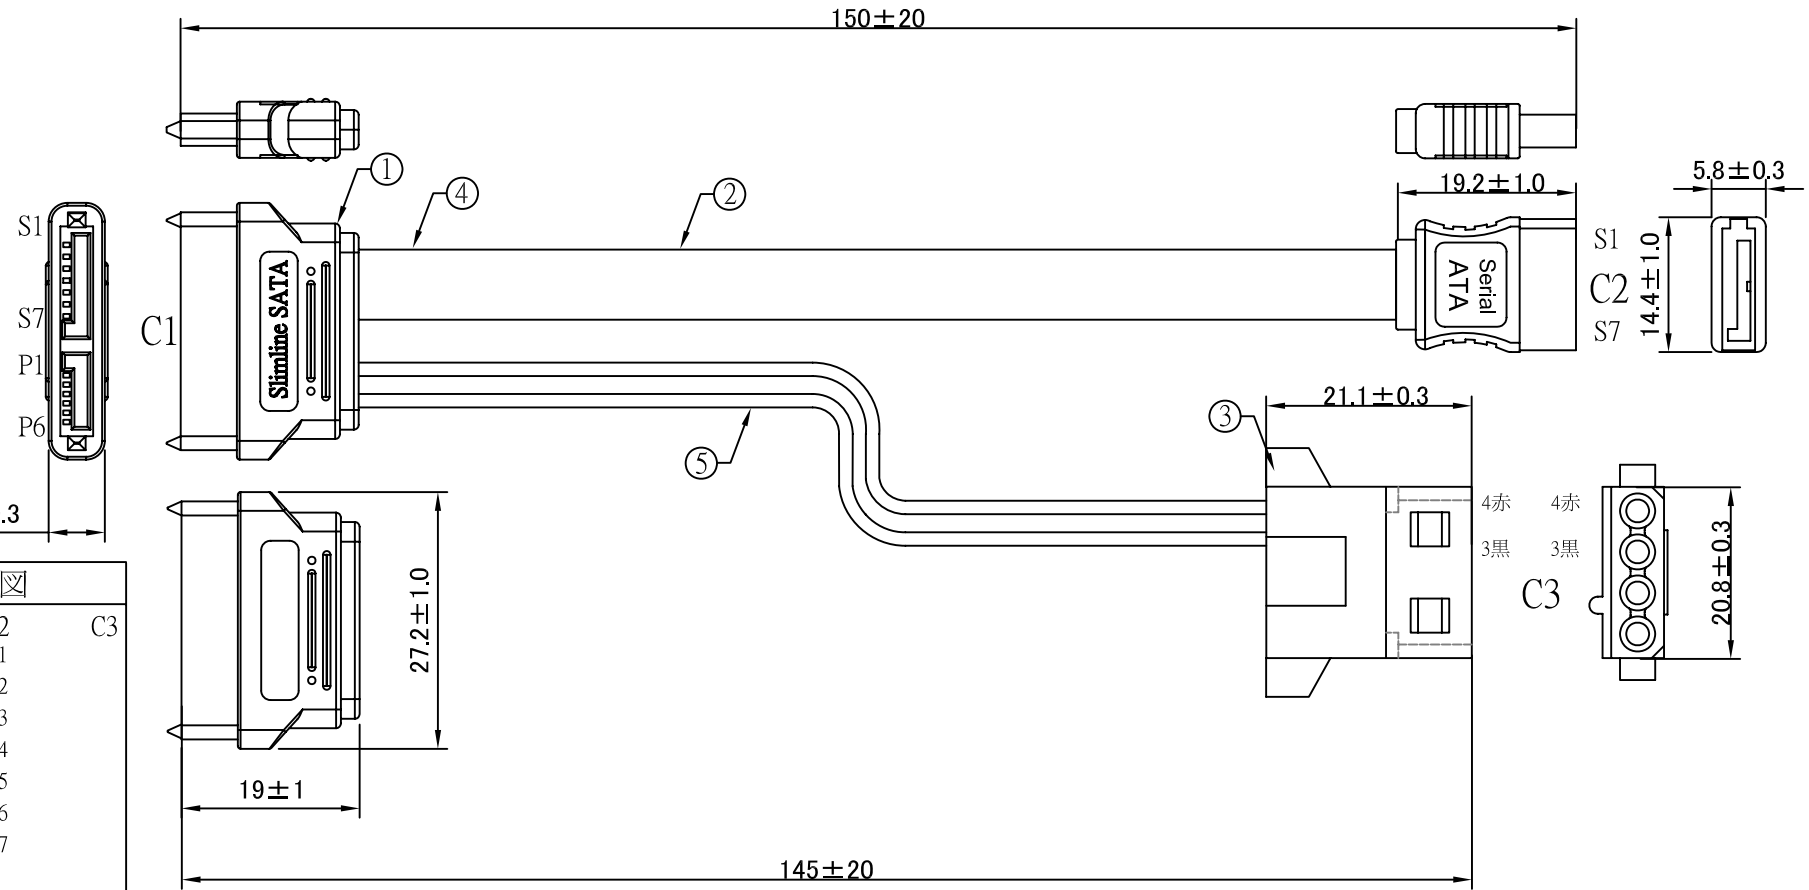

結線図

| | | |
|----|----|----|
| C1 | C2 | C3 |
| S1 | — | S1 |
| S2 | — | S2 |
| S3 | — | S3 |
| S4 | — | S4 |
| S5 | — | S5 |
| S6 | — | S6 |
| S7 | — | S7 |
| P1 | | |
| P2 | — | 4 |
| P3 | — | |
| P4 | | |
| P5 | — | 3 |
| P6 | — | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|----|----|
| ⑤ | UL1007 18AWG 電源ケーブル黒、赤 | 各1 | 本 |
| ④ | UL2725 26AWG SATA III対応ケーブル 赤 | 1 | 本 |
| ③ | 5インチ4ピンメスコネクター | 1 | 個 |
| ② | SATA 7ピンコネクター、ピン：0.76μm金メッキ処理 | 1 | 個 |
| ① | Slimline SATAメスコネクター、ピン：0.76μm金メッキ処理 | 1 | 個 |
| NO. | 詳細 | 数量 | 単位 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|
| エスエージェー株式会社 | | | |
| 商品名 | Slimline SATA SATA、5インチ用4ピンメス電源変換ケーブル | REV. A | ページ 1/1 |
| 型番 | CA-SLSATA-PF015 | | |
| 作図 | Kimura | 承認 | Kure |
| | | 単位 | MM |