


REV	日期	変更履歴
A	H25.10.18	新規

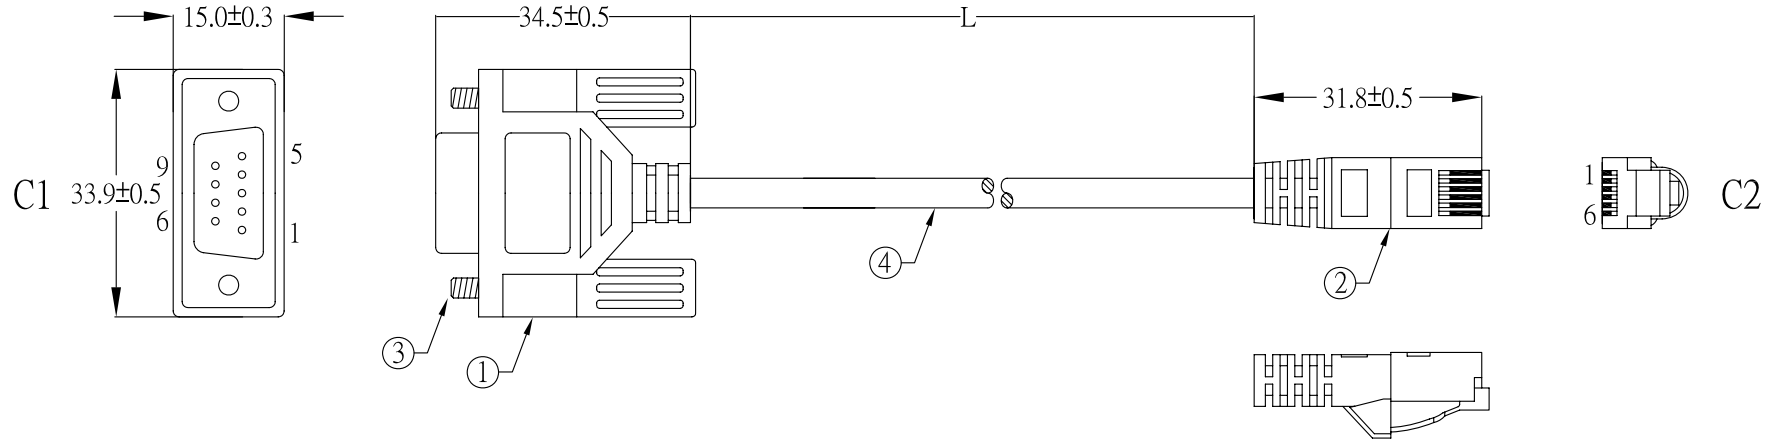

結線図


C1	C2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	
8	
9	

型番	L(mm)	誤差(mm)
CA-RS232CTORJ11-200	2000	+/- 30
CA-RS232CTORJ11-300	3000	+/- 30

④	線材 UL2464 26AWG 6C+AL 黒	1	本
③	ネジ #4-40UNC(インチ規格) 2.8x35~37mm 黒	2	個
②	RJ11コネクタ: 6極6芯(6P6C)、ケース色: 黒	1	個
①	コネクタ: RS-232C(D-SUB) 9ピンメス コンタクト: 金メッキ(フラッシュ) 半田付けタイプ、ケース: モールドカバー及びモールド整形、色: 黒、材質: PVC	1	個
NO.	詳細	数量	単位



エスエージェー株式会社



商品名	RS-232C(D-Sub)⇔RJ11変換ケーブル (結線方式: 2-3、3-4、5-5)	REV. A	ページ 1/1
型番	CA-RS232CTORJ11-XXX	単位	MM
作図	Kimura	承認	Shima